

heroyal S 57


Zvedací a posuvný systém



heroal S 57

Individuální systémová řešení zvedacích a posuvných dveří

měřítko 1:2

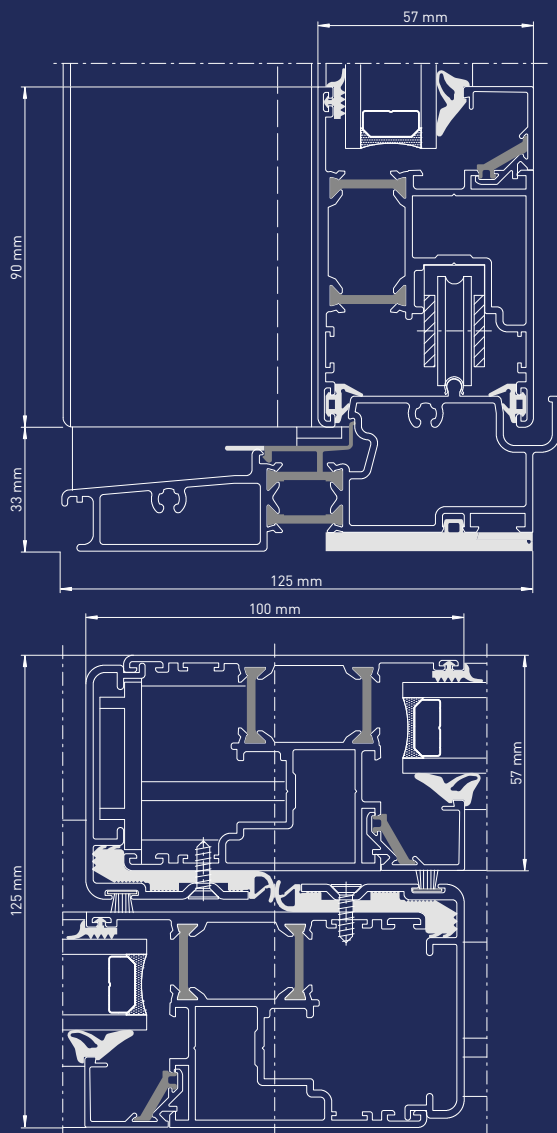

Rozměry a vlastnosti systému

- » konstrukční hloubka: 125/57 mm (2stopový), 193/57 (3stopový)
- » úzké pohledové šířky: rámy 30–48 mm, křídla 90/100 mm, křídlové přičky 84/104 mm
- » max. tloušťka skla/výplně: 42 mm
- » max. hmotnost křídla: osvědčená technika kování do 150 kg a 250 kg
- » max. výška křídla: 2 100 mm
- » spojovací technologie heroal s patentovanými izolačními přičkami, které zabraňují deformacím, v křídlových profilech HS
- » křídlové profily HS upravené a optimalizované podle příslušného kování
- » stabilní tepelně izolační hliníkové sružené profily

Varianty realizace a design

- » způsoby otevírání: 2 nebo 3stopové až se 6 pohyblivými posuvnými křídly
- » bezbariérové provedení díky integraci prahu HS do napojení na těleso stavby
- » rozsáhlý sortiment připojovacích a přidavných profilů pro rohové spoje, integraci do fasády a pro použití systémů ochrany proti hmyzu heroal IS
- » osvědčený systém těsnění pro křídlovou a labyrintovou část
- » pojezdová kolejnice z nerezové oceli pro dlouhodobý a bezpečný chod
- » jednoduchá obsluha, i v případě velké hmotnosti křidel, díky optimálnímu sladění samostatných složek kování
- » různé barvy profilů na vnitřní i vnější straně
- » barevné provedení s vysoce kvalitním práškovým lakováním hwr

Tepelná izolace (U_w ve W/m^2K) Hodnota U_w podle normy DIN EN ISO 12567-1, zjištěna u velikost prvku 3.500 x 2.180 mm $\Psi_g = 0,039 W/mK$; $U_g = 0,5 W/m^2K$	 $\geq 1,3$	Odolnost proti zatížení větrem DIN EN 12210	 C3/B3
Průvzdušnost DIN EN 12207	 4	Třída zvukové izolace (SSK) DIN EN ISO 717-1	
Vodotěsnost DIN EN 12208	 5A	Odolnost proti vloupání (RC) DIN V ENV 1627	 RC2

Značka heroal znamená systémová řešení, která svými praktickými inovacemi, vedoucí pozicí ve svém oboru ve službách a s vysoce kvalitním a do jakékoliv architektury integrovatelným designem a trvalostí stanovuje nová měřítka. Další informace o službách firmy heroal, např. o povr-

chové úpravě, ohýbání profilů a zkosení hran a funkčních vlastnostech produktů společnosti heroal naleznete na internetových stránkách www.heroal.com

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | tel. +49 5246 507-0 | fax +49 5246 507-222 | www.heroal.com

Č. výrobku 88854 50 01 | 09.14

