



heroyal S 57


Hebe-Schiebesystem



heroal S 57

Individuelle Systemlösungen für Hebe-Schiebetüren

Schnittdarstellungen, Maßstab 1:2

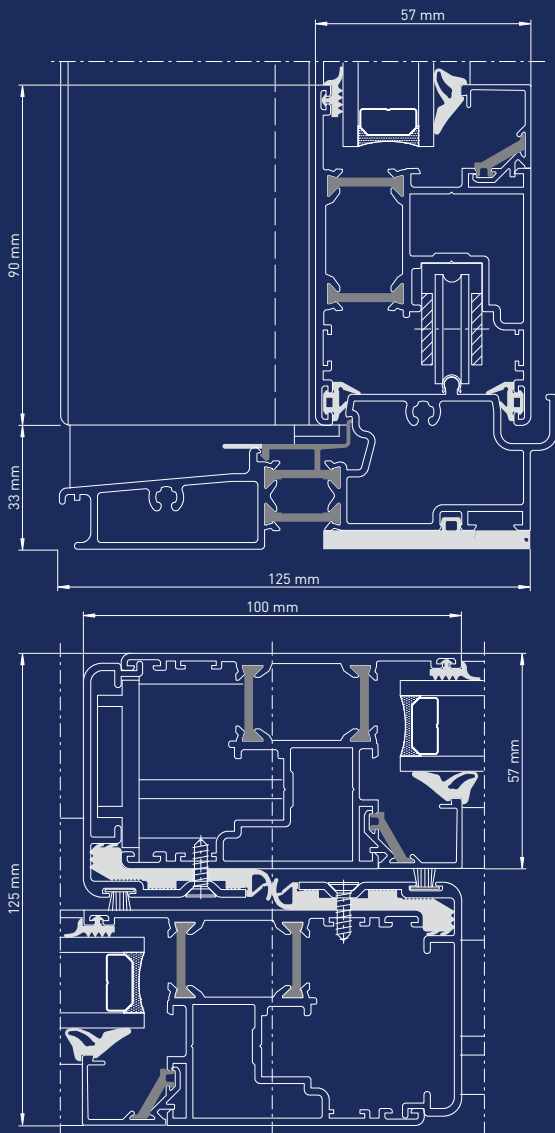

Systemmaße und Systemeigenschaften

- » Bautiefe: 125/57 mm [2-spurig], 193/57 [3-spurig]
- » schmale Ansichtsbreiten: Rahmen 30 – 48 mm, Flügel 90/100 mm, Flügelstangen 84/104 mm
- » max. Glas-/Füllungsstärke: 42 mm
- » max. Flügelgewicht: bewährte Beschlagtechnik bis 150 kg und 250 kg
- » max. Flügelhöhe: 2.100 mm
- » heroal Verbundtechnologie mit patentierten verzugshemmenden Isolierstegen in HS-Flügelprofilen
- » beschlagangepasste/-optimierte HS-Flügelprofile
- » stabile wärmedämmte Aluminium-Verbundprofile

Gestaltungsvarianten und Design

- » Öffnungsarten: 2- oder 3-spurig mit bis zu 6 beweglichen Schiebeflügeln
- » barrierefreie Ausführung durch Integration der HS-Bodenschwelle in den Baukörperanschluss
- » umfangreiches Sortiment an Anschluss- und Zusatzprofilen u.a. für Eckkopplungen, Fassadenintegration und den Einsatz der heroal Insektenschutzsysteme heroal IS
- » bewährtes Dichtungssystem für Flügel- und Labyrinthbereich
- » Edelstahl-Laufschiene für dauerhaftes sicheres Laufverhalten
- » leichte Bedienung, auch bei großen Flügelgewichten, durch optimale Abstimmung der Beschlag-Einzelkomponenten
- » unterschiedliche Profilfarben an Innen- und Außenseite
- » Farbgestaltung mit hochwertiger hwr-Pulverbeschichtung

Wärmedämmung (U_w in W/m^2K) U_w -Wert nach DIN EN ISO 12567-1; ermittelt an einer Elementgröße 3.500 x 2.180 mm	≥1,3	Windlastwiderstand DIN EN 12210	C3/B3
Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207	4	Schallschutzklasse (SSK) DIN EN ISO 717-1	
Schlagregendichtheit DIN EN 12208	5A	Einbruchhemmung (RC) DIN V ENV 1627	RC2

Die Marke heroal steht für Systemlösungen, die mit praxisingerechten Innovationen, mit einem branchenweit führenden Service, mit hochwertigem, in jede Architektur integrierbarem Design und mit Nachhaltigkeit Maßstäbe in der Branche setzen. Weitere Informationen zu den

heroal Services wie Oberflächenbeschichtung sowie dem heroal Profilbiege- und Abkantservice und Leistungseigenschaften der heroal Produkte finden Sie unter www.heroal.com

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Fon +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.com

Artikel-Nr. 88854 00 01 | 09.2014

